

### USAGE RÉSIDENTIEL

- Motoréducteur électromécanique autobloquant pour portes basculantes à contrepoids pour usage résidentiel
- Disponibles avec ou sans centrale de commande. Les versions avec centrale à bord sont dotées d'encodeur
- Lumière de courtoisie intégrée dans le carter
- Fin de course et boutons de commande incorporés
- Versions IP44 sur demande


### 24 Vdc

- Motoréducteur électromécanique 24 Vdc autobloquant pour portes basculantes à contrepoids pour usage intensif
- Disponibles avec ou sans centrale de commande. Les versions avec centrale à bord sont dotées d'encodeur
- Possibilité de fonctionnement par batteries
- Dispositif anti-écrasement avec relèvement ampèremétrique

La platine n'est pas incluse



ZED24



ZED

NOTES:

.....

.....

.....

.....

.....



.....



Réduction robuste et fiable grâce à l'emploi de matériaux de haute qualité



Déblocage interne très sûr

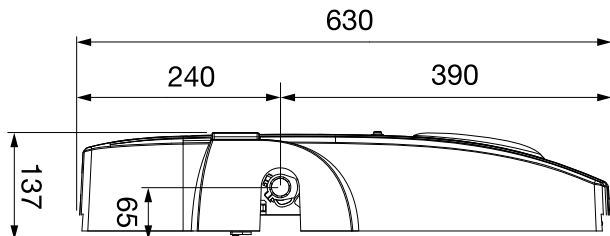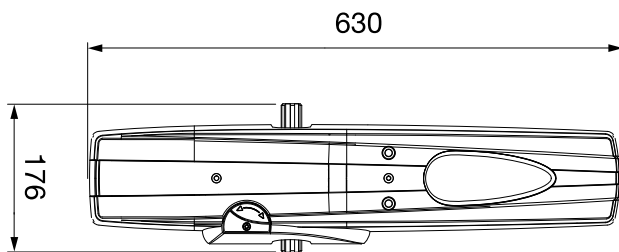

DONNÉS TECHNIQUES	ZED.RIE	ZED.SC	ZEDL.RIE	ZED.LSC	ZED24.RI	ZED24.SC
Alimentation de réseau	230 Vac	230 Vac	230 Vac	230 Vac	230 Vac	230 Vac
Alimentation moteur	230 Vac	230 Vac	230 Vac	230 Vac	24 Vdc	24 Vdc
Courant max. absorbée	1,5 A	1,5 A	1,4 A	1,4 A	1 A	8 A
Couple	350 Nm	350 Nm	330 Nm	330 Nm	260 Nm	260 Nm
Temps d'ouverture	14"	14"	22"	22"	10"/15"	10"/15"
Cycle de travail	30 %	30 %	30 %	30 %	usage intensif	usage intensif
Degré de protection	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40
Temp. de fonctionnement	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
Surface porte	11 m <sup>2</sup> /max	11 m <sup>2</sup> /max	12,5 m <sup>2</sup> /max	12,5 m <sup>2</sup> /max	10 m <sup>2</sup> /max	10 m <sup>2</sup> /max
Récepteur incorporé	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non
Centrale incorporé	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non
Poids	10 kg	9,4 kg	10 kg	9,4 kg	10 kg	8 kg
<b>Nb pièces par palette</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>