

REMOCON 433.92 Mhz, RMC610A, RMC680/30.900 et RMC680/40.685.

Programmation de l'émetteur copieur à auto-apprentissage.

Pour copier une télécommande suivre la procédure suivante :

1/ Ouvrir la télécommande REMOCON


2/ Vérifier que le jumper 2 soit inséré (à cheval sur les 2 picots)

4/ Positionner les deux télécommandes (originale et remocon) l'une en face de l'autre sur une surface plate (non métallique) à une distance inférieure à 1 cm

5/ Appuyer en même temps sur 1 bouton de l'original et 1 bouton du REMOCON et attendre que la led REMOCON clignote 3 fois pour indiquer que le code est mémorisé.

Répéter l'opération pour les autres boutons (si vous souhaitez mémoriser plusieurs fonctions)

6/ Pour que le REMOCON fonctionne ne pas oublier d'enlever le jumper 2, le mettre sur 1 seul picot pour ne pas le perdre et resserrer la vis du boîtier de télécommande.

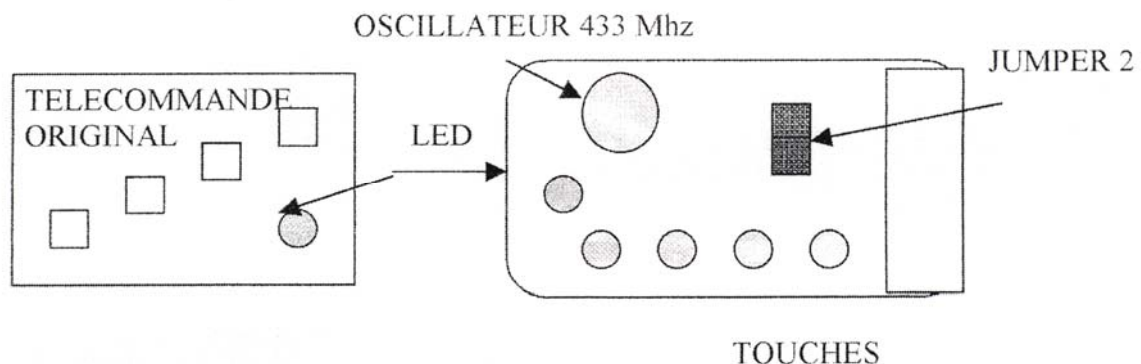

Le REMOCON copie la plupart des télécommandes à dips 433 mhz .